



## Bramki do piłki nożnej, treningowe, aluminiowe, przenośne 7,32 x 2,44 m


Wykonane ze specjalnego owalnego profilu aluminiowego 120/100 mm. Posiadają składane łuki, co umożliwia ich szybki montaż i demontaż oraz ułatwia magazynowanie. Połączenie bramki z dolną ramą gwarantuje jej stabilność. Mocowane do gruntu za pomocą uchwytów szpilkowych.

9-02



### Innowacyjne łączenie profili

Innowacyjny system łączenia profili w narożu bramki, przenosi obciążenia z profilu aluminiowego bezpośrednio na stalowy łącznik narożny bez obciążenia śrub, co znacząco wpływa na żywotność bramki.

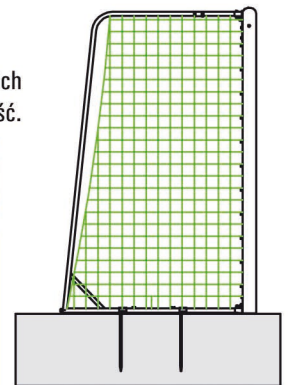

Mocowanie za pomocą szpilek

### Uchwyt szpilkowy

Zestaw uchwytów szpilkowych, wbijanych do gruntu do zamocowania bramki („śledzie”). Komplet 8 szpilek na 1 parę bramek.



3-20

### Obciążenie do bramek

9-22-1

Zabezpiecza bramkę przed wywrotką przez docisk ramy dolnej do podłoża. Masa jednego urządzenia wypełnionego piaskiem: ok. 50 kg.

